


# BabyGo

Группа  
0+, I, II, III

До 36 кг

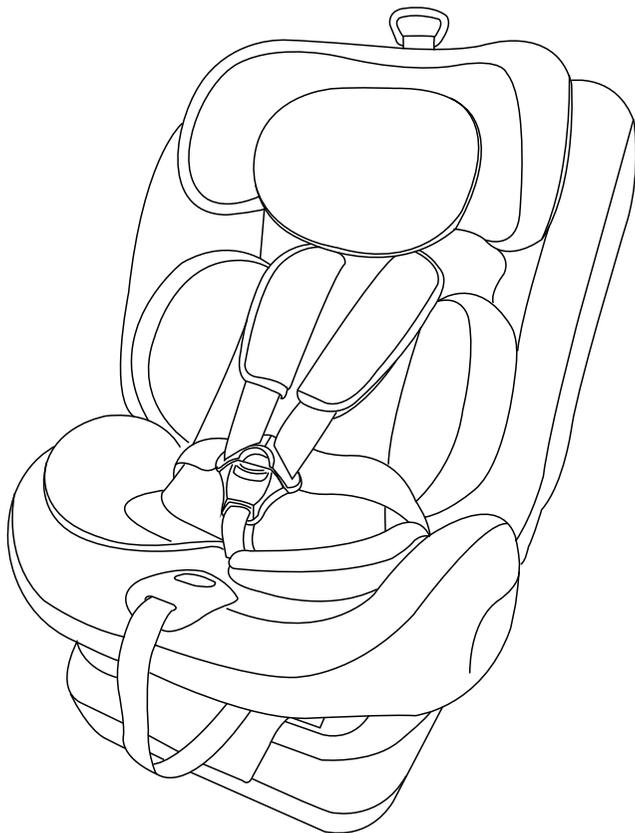

## 4-Stage

Детское автокресло  
(детское удерживающее устройство)

### Инструкция

**EAC**

артикул ST-9A

Внимательно прочтите инструкцию перед эксплуатацией и сохраните её для дальнейшего использования.

<b>1.</b> Меры безопасности .....	<b>03</b>
<b>2.</b> Детали автокресла .....	<b>03</b>
<b>3.</b> Использование в автомобиле .....	<b>04</b>
<b>4.</b> Подготовка изделия .....	<b>05–07</b>
<b>4.1</b> Регулировка пряжки .....	<b>05</b>
<b>4.2</b> Регулировка ремней безопасности .....	<b>05</b>
<b>4.3</b> Регулировка подголовника .....	<b>06</b>
<b>4.4</b> Регулировка наклона спинки .....	<b>06</b>
<b>4.5</b> Установка и демонтаж ремней безопасности .....	<b>07</b>
<b>5.</b> Установка изделия .....	<b>08–11</b>
<b>5.1</b> Установка автокресла против хода движения автомобиля .....	<b>08–09</b>
(40–105 см, с рождения примерно до 4 лет, ≤ 22 кг)	
<b>5.2</b> Установка автокресла по ходу движения автомобиля .....	<b>09–10</b>
(76–105 см, с 15 месяцев примерно до 4 лет, ≤ 22 кг)	
<b>5.3</b> Установка автокресла по ходу движения автомобиля .....	<b>10–11</b>
(100–150 см, примерно с 3 до 12 лет)	
<b>6.</b> Очистка .....	<b>11–12</b>

### Внимание

Данное ДУУ является «универсальным». Данное кресло имеет официальное утверждение типа по правилам ООН № 129 для общего использования в транспортных средствах и может быть установлено на большинстве, но не на всех сиденьях транспортных средств. Правильная установка этого устройства возможна в том случае, если изготовитель транспортного средства указал в инструкции на транспортное средство, что в нём можно установить «универсальное» ДУУ для данной возрастной группы.

Данное детское устройство отнесено к «универсальной» категории на основании более жёстких условий по сравнению с предыдущими конструкциями, на которых этого указания нет.

В случае сомнений следует проконсультироваться либо с изготовителем ДУУ, либо с продавцом.

## 1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Твёрдые детали и пластиковые части детского автокресла BabyGo должны быть расположены и установлены так, чтобы они не попадали в движущиеся части сиденья и не застревали при открывании и закрывании двери автомобиля.
- Ремни, удерживающие детское автокресло в автомобиле, должны быть туго натянуты. Ремни, удерживающие ребёнка в автокресле, должны быть отрегулированы по росту ребёнка. Никакие ремни не должны быть перекручены.
- Удостоверьтесь, что горизонтальная часть ремня расположена низко на бёдрах, фиксируя таз. Не допускайте слабину в лямках, служащих для удержания ребёнка.
- Если автокресло было повреждено в аварии, замените его на новое.
- Не изменяйте и не добавляйте ничего в конструкцию автокресла — это опасно.
- Во избежание опасности внимательно следуйте инструкциям по установке автокресла.
- Не храните автокресло под прямыми солнечными лучами.
- Не оставляйте ребёнка в автокресле без присмотра.
- Багаж и любые другие предметы, которые могут нанести повреждения в случае аварии, должны быть надёжно зафиксированы в автомобиле.
- Не используйте автокресло без чехла. Защищайте автокресло от воздействия солнечных лучей, чтобы его поверхность не была слишком горячей для кожи ребёнка.
- В случае необходимости заменяйте чехол только на рекомендованный изготовителем.
- Сохраняйте инструкцию на весь период использования автокресла.

## 2. ДЕТАЛИ АВТОКРЕСЛА



### 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В АВТОМОБИЛЕ

Соблюдайте инструкции по установке детских автокресел в ваш автомобиль. Во время использования соблюдайте инструкции, касающиеся воздушных подушек. Обращайтесь к руководству пользователя вашего автомобиля за информацией о том, какие автомобильные сиденья сертифицированы для использования детских автокресел в соответствии с правилами ЕЭК ООН № 16.



Данное устройство можно использовать в автомобилях, оснащённых 3-точечными ремнями безопасности, соответствующими правилам ЕЭК ООН № 16 или другим аналогичным стандартам. Данное устройство не подходит для использования с 2-точечными ремнями безопасности.







Не устанавливайте автокресло по ходу движения, если ребёнок не достиг 15 месяцев (см. инструкцию).

Не устанавливайте автокресло, направленное против хода движения, на переднее сиденье с включённой подушкой безопасности, это может привести к летальному исходу или серьёзным травмам.

## 4. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ

### 4.1. Регулировка пряжки



#### Раскрытие пряжки

Нажмите красную кнопку, чтобы язычки вышли из пряжки (рис. 1).

#### Застёгивание пряжки

Соедините два язычка вместе (рис. 2) и вставьте их в пряжку (рис. 3) до щелчка (рис. 4).

Обратите внимание: пряжка не может быть застёгнута, если в неё вставлен только один язычок.

### 4.2. Регулировка ремней безопасности



#### Как затянуть ремни

Потяните за регулировочную лямку так, чтобы ремни плотно прилегали к телу ребёнка (рис. 5).

Убедитесь, что пространство между телом ребёнка и плечевым ремнём равно примерно толщине ладони.

#### Как ослабить ремни

Нажмите на центральный регулятор и потяните за оба плечевых ремня одновременно вперёд (рис. 6). Не тяните за плечевые накладки.

## 4. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ

### 4.3. Регулировка подголовника

**Важно!** Правильно отрегулированный подголовник обеспечивает должную защиту ребёнка.

При использовании 5-точечных ремней безопасности подголовник должен быть отрегулирован так, чтобы плечевые ремни находились на одном уровне с плечами ребёнка (рис. 7).

Осторожно! Плечевые ремни не должны проходить за спиной ребёнка, рядом с ушами или выше них.



При использовании 3-точечных ремней безопасности подголовник должен быть отрегулирован так, чтобы между ним и плечами ребёнка было расстояние, равное двум пальцам. Убедитесь, что диагональный ремень проходит через плечо ребёнка, а не возле шеи (рис. 8).




Сначала расстегните ремни. Потяните за регулятор высоты подголовника, одновременно регулируя его высоту до уровня плеч в соответствии с ростом вашего ребёнка (рис. 9).



### 4.4. Регулировка наклона спинки

У сиденья есть 4 позиции (1–4) наклона спинки для кресла, установленного по ходу движения автомобиля, и 1 позиция (5) наклона спинки для кресла, установленного против хода движения автомобиля.

При установке кресла по ходу движения автомобиля есть вероятность, что пользоваться будет возможно только сидячей позицией. Это зависит от автомобиля.




Потяните за рычаг регулировки наклона, одновременно наклонив сиденье до желаемого уровня (рис. 10).

## 4. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ

### 4.5. Установка и демонтаж ремней безопасности

Максимально ослабьте 5-точечный ремень безопасности на автокресле.

Раскройте пряжку (рис. 11).



Откройте кнопки на спинке и поднимите верхнюю половину чехла наверх, а нижнюю сложите вниз (рис. 12).




Вставьте язычки пряжки в углубления в спинке (рис. 13).



Оттяните на себя чехол на сиденье.

Проденьте пряжку ремня безопасности через отверстие в чехле (рис. 14).



Вложите пряжку ремня безопасности в углубление в каркасе сиденья (рис. 15).



Застегните кнопки обратно (рис. 16).

Установите ремни безопасности заново: для этого следуйте шагам в обратном порядке. Убедитесь в том, что ремень не перекручен.



## 5. УСТАНОВКА ИЗДЕЛИЯ

### 5.1 Установка автокресла против хода движения автомобиля (40–105 см, с рождения примерно 4 лет, ≤ 22 кг)

Внимание: вкладыш для новорождённых необходим для безопасности ребёнка. Используйте его, пока ребёнок не достигнет 75 см.

**Не устанавливайте автокресло, направленное против хода движения, на переднее сиденье с включённой подушкой безопасности, это может привести к летальному исходу или серьёзным травмам.**

Приведите автокресло в наиболее отклонённое состояние (рис. 17).




Разместите автокресло на сиденье автомобиля против хода движения (рис. 18).



Раскройте пряжку и уберите вкладыш для новорождённых. Расстегните кнопки на спинке и разложите нижнюю половину чехла вниз (рис. 19).




Протяните горизонтальную часть ремня через обе направляющие и закрепите язычок в замке, расположенном на сиденье автомобиля (рис. 20).



Осторожно! Замок должен быть расположен рядом с автокреслом. Следите за тем, чтобы он не попал в направляющие автокресла.


Использование зажима опционально.

Он помогает туже затянуть ремни. Натяните диагональную часть ремня и закрепите зажим на нём максимально близко к замку на сиденье автомобиля (рис. 21).




## 5. УСТАНОВКА

Протяните диагональную часть ремня за спинкой автокресла и затем через держатель для ремня, расположенный с той же стороны автомобильного сиденья, что и натяжитель ремня безопасности (рис. 22).

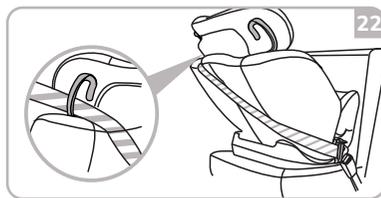

Потрясите автокресло, чтобы убедиться, что оно надёжно закреплено. Застегните кнопки на чехле. Верните в автокресло вкладыш для новорождённых (рис. 23). Осторожно! Убедитесь, что ремень не перекручен и надёжно закреплён в замке.



Посадите ребёнка в автокресло. Отрегулируйте высоту подголовника (см. раздел 4.3), отрегулируйте ремни безопасности и застегните пряжку (см. раздел 4.1), затяните ремни безопасности (см. раздел 4.2) (рис. 24).



### 5.2. Установка автокресла по ходу движения автомобиля, 76–105 см, (с 15 месяцев примерно до 4 лет, ≤ 22 кг).

**Важно! Не устанавливайте автокресло по ходу движения, если ребёнок не достиг 15 месяцев.**

Разместите автокресло на сиденье автомобиля по ходу движения (рис. 25).




Откройте кнопки на спинке и поднимите верхнюю половину чехла наверх, а нижнюю сложите вниз (рис. 26).




## 5. УСТАНОВКА

Протяните диагональную часть ремня безопасности через держатель ремня, а горизонтальную часть протяните через направляющие. Вставьте язычок ремня безопасности в замок, расположенный на автомобильном сиденье. Удостоверьтесь в том, что ремень не перекручен (рис. 27). Осторожно! Замок сиденья автомобиля не должен быть расположен в направляющей для горизонтальной части ремня. Удостоверьтесь, что ремень не перекручен.



Использование зажима опционально. Он помогает туже затянуть ремни. Натяните диагональную часть ремня и закрепите зажим на нём максимально близко к замку на сиденье автомобиля (рис. 28).



Потрясите автокресло, чтобы убедиться, что оно надёжно закреплено. Застегните кнопки обратно.



Посадите ребёнка в автокресло. Отрегулируйте высоту подголовника (см. раздел 4.3), отрегулируйте ремни безопасности и застегните пряжку (см. раздел 4.1), затяните ремни безопасности (см. раздел 4.2) (рис. 30).



### 5.3 Установка автокресла по ходу движения автомобиля, 100–150 см (примерно с 3 до 12 лет).

Снимите ремни безопасности, если автокресло используется для ребёнка ростом 100–150 см (см. раздел 4.5).

Разместите автокресло на сиденье автомобиля по ходу движения (рис. 31).



## 5. УСТАНОВКА

Посадите ребёнка в автокресло. Отрегулируйте высоту подголовника (см. раздел 4.3). Вытяните ремень безопасности автомобиля и протяните его перед ребёнком к замку, расположенному на сиденье автомобиля.

Пристегните ремень (рис. 32).

Осторожно! Замок должен быть расположен рядом с автокреслом. Следите за тем, чтобы он не попал в направляющие автокресла.



Проденьте диагональную и горизонтальную части ремня в направляющую, расположенную внизу автокресла со стороны замка для ремня безопасности, расположенного на сиденье автомобиля (рис. 33).



Проденьте горизонтальную часть ремня в направляющую, расположенную в нижней части автокресла с другой стороны (рис. 34).

Осторожно! Горизонтальная часть ремня безопасности должна располагаться максимально низко на бёдрах ребёнка с обеих сторон.



Проденьте диагональную часть ремня в держатель ремня. Удостоверьтесь, что ремень не перекручен (рис. 35).


**Внимание!** Рекомендуется обратиться к изготовителю детского удерживающего устройства (или уполномоченному изготовителем лицу), если возникают какие-либо сомнения в связи с тем, каким образом определить неправильное положение пряжки ремня безопасности для взрослых по отношению к основным находящимся под нагрузкой точкам контакта на удерживающем устройстве.



## 6. ОЧИСТКА

Чехол можно снять и постирать. Следуйте инструкциям на ярлыке.

Раскройте кнопки сзади подголовника (рис. 36).




## 6. ОЧИСТКА


Снимите чехол с пластикового основания подголовника (рис. 37).




Раскройте кнопки сзади чехла, надетого на сиденье (рис. 38).



Выньте пряжку ремня безопасности из чехла (рис. 39).



Раскройте кнопки по бокам спинки автокресла и снимите две эластичные ленты с крючков (рис. 40).



Сначала вытяните нижнюю часть чехла, затем стяните его целиком (рис. 41).




Условия хранения: сухое проветриваемое помещение, комнатная температура.

# BabyGo

0+, I, II, III  
тобы

36 кг-ға дейін

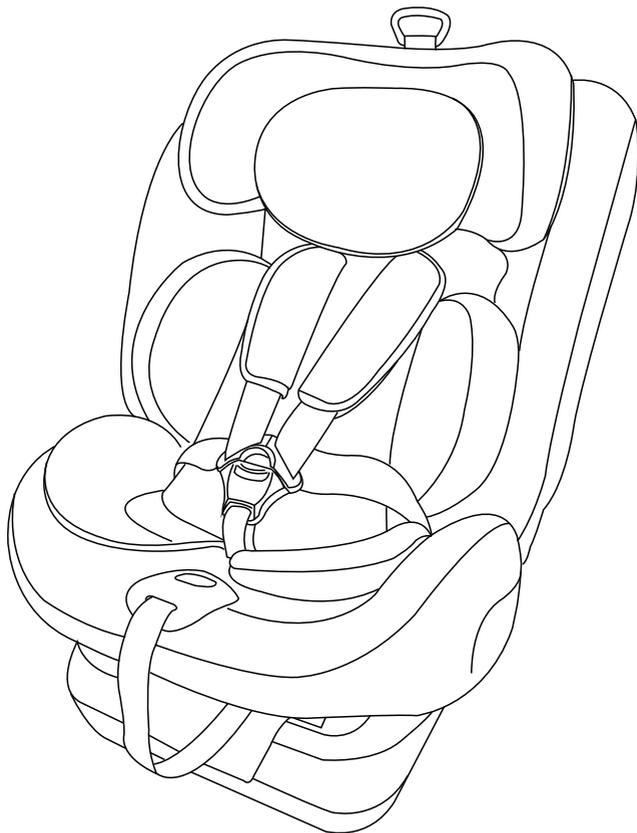

## 4-Stage

EAC

Балалар автокреслосы  
(балаларға арналған ұстап тұрушы құрылғы)

Нұсқаулық

артикул ST-9A

Пайдаланар алдында нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны кейін пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

<b>1.</b>	Қауіпсіздік шаралары .....	<b>03</b>
<b>2.</b>	Автокресло бөлшектері .....	<b>03</b>
<b>3.</b>	Көлікте пайдалану .....	<b>04</b>
<b>4.</b>	Өнімді дайындау .....	<b>05–07</b>
<b>4.1</b>	Ілгекті реттеу .....	<b>05</b>
<b>4.2</b>	Қауіпсіздік белбеулерін реттеу .....	<b>05</b>
<b>4.3</b>	Бас тірегішті реттеу .....	<b>06</b>
<b>4.4</b>	Арқа сүйенішінің көлбеуін реттеу .....	<b>06</b>
<b>4.5</b>	Қауіпсіздік белбеулерін орнату және алу .....	<b>07</b>
<b>5.</b>	Өнімді орнату .....	<b>08–11</b>
<b>5.1</b>	Автокреслоны көлік қозғалысына қарсы бағытта орнату .....	<b>08–09</b>
	(40–105 см, шамамен туғаннан 4 жасқа дейін, ≤ 22 кг)	
<b>5.2</b>	Автокреслоны көлік қозғалысы бағытымен орнату .....	<b>09–10</b>
	(76–105 см, шамамен 15 айдан 4 жасқа дейін, ≤ 22 кг)	
<b>5.3</b>	Автокреслоны көлік қозғалысы бағытымен орнату .....	<b>10–11</b>
	(100–150 см, шамамен 3 жастан 12 жасқа дейін)	
<b>6.</b>	Тазалау .....	<b>11–12</b>

## Назар аударыңыз

Бұл ұстап тұрушы құрылғы «әмбебап» болып табылады. Бұл орындық БҰҰ № 129 ережелеріне сәйкес көлік құралдарында жалпы пайдалануға арналған үлгі ретінде ресми түрде бекітілген және оны көліктердің көпшілік орындарына орнатуға болады, бірақ барлық орындарға емес. Бұл құрылғыны дұрыс орнату көлік құралының нұсқаулығында өндіруші осы жас тобына арналған «әмбебап» ұстап тұрушы құрылғыны орнатуға болатынын көрсеткен жағдайда ғана мүмкін.


Бұл балалар құрылғысы бұрынғы модельдерге қарағанда қатаң талаптарға негізделген «әмбебап» санатына жатады, ал алдыңғы үлгілерде мұндай белгілеу болмаған.

Егер күмән туындаса, ұстап тұрушы құрылғының өндірушісіне немесе сатушыға жүгініңіз.

## 1. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- BabyGo балалар автокреслосының қатты және пластик бөлшектері орындықтың қозғалмалы бөліктеріне тимейтіндей және көлік есігін ашу мен жабу кезінде кептеліп қалмайтындай орнатылуы тиіс.
- Көліктегі балалар автокреслосын ұстап тұратын белбеулер мықтап тартылуы керек. Баланы автокреслода ұстап тұратын белбеулер баланың бойына қарай реттелуі тиіс. Белбеулердің ешқайсысы ширатылмауы керек.
- Қауіпсіздік белдігінің көлденең бөлігі жамбастың үстінен өтіп, жамбас аймағын мықтап бекітетініне көз жеткізіңіз. Баланы ұстап тұратын иық белбеулерінің бос болуына жол бермеңіз.
- Егер автокресло апат кезінде зақымданса, оны жаңасына ауыстырыңыз.
- Автокреслоның құрылымына ештеңе өзгертпеңіз және қоспаңыз, ол қауіпті.
- Қауіпсіздік мақсатында автокреслоны орнату жөніндегі нұсқауларды мұқият сақтаңыз.
- Автокреслоны тікелей күн сәулесінде сақтамаңыз.
- Баланы автокреслода қараусыз қалдырмаңыз.
- Апат жағдайында жарақат келтіруі мүмкін жүк немесе өзге заттар көлікте мықтап бекітілуі тиіс.
- Автокреслоны қаптамасыз пайдаланбаңыз. Оның беті күн сәулесінен қызып кетпес үшін күннен қорғаңыз, ол баланың терісіне тым ыстық болмауы керек.
- Қажет болған жағдайда қапты тек өндіруші ұсынған түріне ауыстырыңыз.
- Нұсқаулықты автокреслоны пайдалану мерзімі бойы сақтап қойыңыз.

## 2. АВТОКРЕСЛО БӨЛШЕКТЕРІ

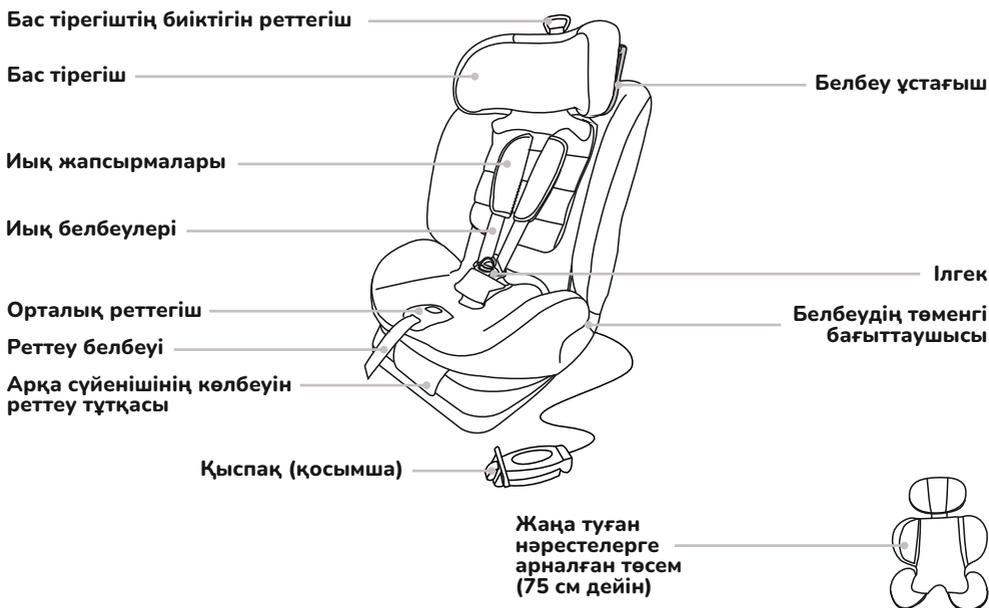


### 3. КӨЛІКТЕ ПАЙДАЛАНУ

Балалар автокреслосын көлігіңізге орнату жөніндегі нұсқауларды сақтаңыз. Пайдалану барысында қауіпсіздік жастықшаларына қатысты нұсқауларды орындаңыз. Көлігіңіздің пайдаланушы нұсқаулығынан ЕЭК БҰҰ № 16 ережелеріне сәйкес балалар автокреслосын орнатуға рұқсат етілген орындықтар туралы ақпаратты қараңыз.



Бұл құрылғыны ЕЭК БҰҰ № 16 ережелеріне немесе өзге ұқсас стандарттарға сәйкес келетін 3 нүктелі қауіпсіздік белбеулері бар көліктерде пайдалануға болады. Бұл құрылғы 2 нүктелі қауіпсіздік белбеулерімен пайдалануға арналмаған.

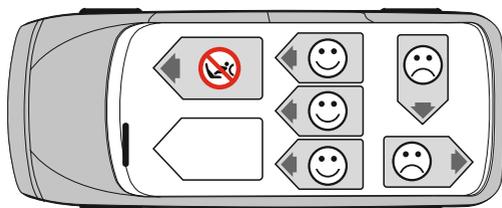


Егер бала 15 айға толмаса, автокреслоны көлік қозғалысы бағытымен орнатпаңыз (нұсқаулықты қараңыз).

Көлік қозғалысына қарсы бағытталған автокреслоны алдыңғы орындыққа қауіпсіздік жастығы қосулы күйде орнатпаңыз, бұл ауыр жарақатқа немесе өлімге әкелуі мүмкін.

## 4. ӨНІМДІ ДАЙЫНДАУ

### 4.1. Ілгекті реттеу

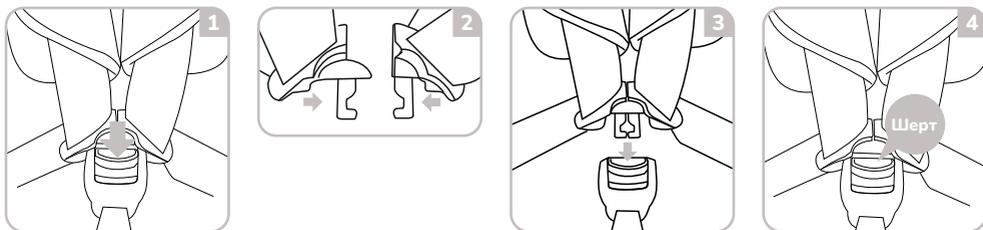

Ілгекті ашу


Тілдіктер ілгектен шығуы үшін қызыл батырманы басыңыз (1-сурет).

Ілгекті жабу

Екі тілдікті біріктіріп (2-сурет), оларды ілгекке салыңыз (3-сурет) және «шерт» деген дыбыс шыққанша басыңыз (4-сурет).

Назар аударыңыз: ілгекке тек бір тілдіктің ұшы салынса, ол бекітілмейді.

### 4.2. Қауіпсіздік белбеулерін реттеу

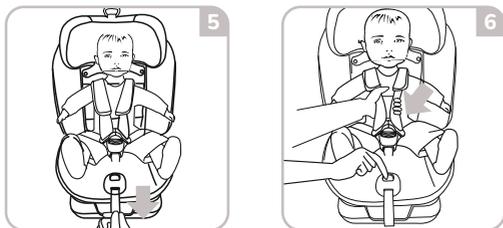

Белбеулерді тарту тәсілі

Белбеулер баланың денесіне тығыз жанасатындай етіп, реттеу белбеуін тартыңыз (5-сурет).

Баланың денесі мен иық белбеуінің арасындағы арақашықтық алақан қалыңдығына шамалас болуы керек.

Белбеулерді босату тәсілі

Орталық реттегішті басып, екі иық белбеуін бір мезетте алға қарай тартыңыз (6-сурет).

Иық жапсырмаларын тартпаңыз.

## 4. ӨНІМДІ ДАЙЫНДАУ

### 4.3. Бас тірегішті реттеу

**Маңызды!** Дұрыс реттелген бас тірегіш баланың қауіпсіздігін қамтамасыз етеді.

5 нүктелі қауіпсіздік белбеулері пайдаланылғанда, бас тірегіш иық белбеулері баланың иығымен бір деңгейде болатындай етіп реттелуі тиіс (7-сурет).

Сақ болыңыз! Иық белбеулері баланың арқасынан, құлақтарының жанынан немесе одан жоғары өтпеуі керек.



3 нүктелі қауіпсіздік белбеулері пайдаланылғанда, бас тірегіш пен баланың иығы арасындағы арақашықтық шамамен екі саусақ еніне тең болуы тиіс. Қиғаш белбеу баланың мойнының жанынан емес, иығының үстінен өтетініне көз жеткізіңіз (8-сурет).




Алдымен белбеулерді босатыңыз. Бас тірегіштің биіктігін реттегішті тартып, оның биіктігін баланың бойына сай, иық деңгейіне дейін реттеңіз (9-сурет).



### 4.4. Арқа сүйенішінің көлбеуін реттеу

Орындықта көлік қозғалысы бағытымен орнатылған кресло үшін 4 көлбеу қалпы (1–4), ал көлік қозғалысына қарсы орнатылған кресло үшін 1 көлбеу қалпы (5) бар. Көлік қозғалысы бағытымен орнатылғанда, кейбір жағдайларда тек тік отыру қалпын ғана пайдалануға мүмкіндік болуы мүмкін. Бұл көлік түріне байланысты.




Арқа сүйенішінің көлбеуін реттеу тұтқасын тартып, орындықты қалаған деңгейге еңкейтіңіз (10-сурет).

## 4. ӨНІМДІ ДАЙЫНДАУ

### 4.5. Қауіпсіздік белбеулерін орнату және алу

Автокреслодан 5 нүктелі қауіпсіздік белбеуін барынша босатыңыз. Ілгекті ашыңыз (11-сурет).




Арқа сүйенішіндегі түймелерді ашып, қаптаманың жоғарғы бөлігін жоғары көтеріңіз, ал төменгі бөлігін төмен қарай бүгіңіз (12-сурет).



Ілгектің тілдіктерін арқа сүйенішіндегі ойықтарға салыңыз (13-сурет).



Орындықтағы қапты өзіңізге қарай тартыңыз. Қауіпсіздік белбеуінің ілгегін қаптамадағы саңылаудан өткізіңіз (14-сурет).



Қауіпсіздік белбеуінің ілгегін орындық қаңқасындағы ойыққа салыңыз (15-сурет).



Түймелерді қайтадан бекітіңіз (16-сурет).

Қауіпсіздік белбеулерін қайта орнатыңыз: ол үшін алдыңғы әрекеттерді кері тәртіппен орындаңыз. Белбеудің бұралып кетпегеніне көз жеткізіңіз.



### 5.1 Автокреслоны көлік қозғалысына қарсы бағытта орнату (40–105 см, шамамен туғаннан 4 жасқа дейін, ≤ 22 кг)

Назар аударыңыз: баланың қауіпсіздігі үшін жаңа туған нәрестеге арналған төсем қажет. Оны баланың бойы 75 см-ге жеткенге дейін пайдаланыңыз.

**Көлік қозғалысына қарсы бағытталған автокреслоны алдыңғы орындыққа қауіпсіздік жастығы қосулы күйде орнатпаңыз, бұл ауыр жарақатқа немесе өлімге әкелуі мүмкін.**

Автокреслоны барынша шалқайған күйге келтіріңіз (17-сурет).




Автокреслоны көлік қозғалысына қарсы бағытта орындыққа орналастырыңыз (18-сурет).




Ілгекті ашып, жаңа туған нәрестелерге арналған төсемді алып тастаңыз. Арқа сүйенішіндегі түймелерді ағытып, қаптаманың төменгі бөлігін төмен түсіріңіз (19-сурет).




Белбеудің көлденең бөлігін екі бағыттаушы арқылы өткізіп, оның тілдігін көлік орындығындағы құлыпқа бекітіңіз (20-сурет). Назар аударыңыз! Құлып автокреслоның алдында орналасуы тиіс. Ол автокресло бағыттаушыларына түсіп кетпегенін қадағалаңыз.




Қыспақты пайдалану міндетті емес, бірақ ол белбеуді берік тартуға көмектеседі. Белбеудің қиғаш бөлігін тартып, қыспақты көлік орындығындағы құлыпқа мүмкіндігінше жақын жерге бекітіңіз (21-сурет).



Қауіпсіздік белбеуінің қиғаш бөлігін автокреслоның арқасы арқылы өткізіп, оны белбеу ұстағышына өткізіңіз. Белбеу ұстағыш көлік орындығының сол жағында, белбеуді тартқыш механизммен бір жақта орналасқан (22-сурет).

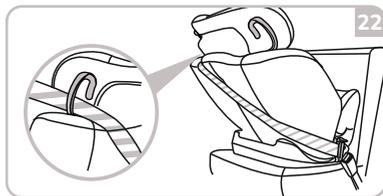

Автокреслоның мықтап бекітілгеніне көз жеткізу үшін оны сәл шайқаңыз. Қаптағы түймелерді бекітіңіз. Жаңа туған нәрестелерге арналған төсемді қайтадан автокреслоға салыңыз (23-сурет).



Назар аударыңыз! Белбеудің бұралып кетпегеніне және оның құлыпта берік бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

Баланы автокреслоға отырғызыңыз.

Бас тірегіштің биіктігін реттеңіз (4.3-бөлімді қараңыз), қауіпсіздік белбеулерін реттеп, ілгекті бекітіңіз (4.1-бөлім), содан соң белбеулерді тартыңыз (4.2-бөлім) (24-сурет).



## 5.2. Автокреслоны көлік қозғалысы бағытымен орнату, 76–105 см (15 айдан шамамен 4 жасқа дейін, ≤ 22 кг)

**Маңызды! Егер бала 15 айға толмаса, автокреслоны көлік қозғалысы бағытымен орнатпаңыз.**

Автокреслоны көлік қозғалысы бағытымен орындыққа орналастырыңыз (25-сурет).



Арқа сүйенішіндегі түймелерді ашып, қаптаманың жоғарғы бөлігін жоғары көтеріңіз, ал төменгі бөлігін төмен қарай бүгіңіз (26-сурет).



## 5. ОРНАТУ

Қауіпсіздік белбеуінің қиғаш бөлігін белбеу ұстағыш арқылы, ал көлденең бөлігін бағыттаушылар арқылы өткізіңіз.

Қауіпсіздік белбеуінің тілдігін көлік орындығындағы құлыпқа салыңыз. Белбеудің бұралып кетпегеніне көз жеткізіңіз (27-сурет).

Назар аударыңыз! Көлік орындығындағы құлып белбеудің көлденең бөлігіне арналған бағыттаушыда болмауы тиіс.



Қыспақты пайдалану міндетті емес, бірақ ол белбеулерді мықтап тартуға көмектеседі.


Қауіпсіздік белбеуінің қиғаш бөлігін тартыңыз да, қыспақты көлік орындығындағы құлыпқа мүмкіндігінше жақын жерге бекітіңіз (28-сурет).



Автокреслоның мықтап бекітілгеніне көз жеткізу үшін оны сәл шайқаңыз. Қаптағы түймелерді қайтадан бекітіңіз.



Баланы автокреслоға отырғызыңыз. Бас тірегіштің биіктігін реттеңіз (4.3-бөлімді қараңыз), қауіпсіздік белбеулерін реттеп, ілгекті бекітіңіз (4.1-бөлім), содан соң белбеулерді тартыңыз (4.2-бөлім) (30-сурет).



**5.3 Автокреслоны көлік қозғалысы бағытымен орнату, 100–150 см (шамамен 3 жастан 12 жасқа дейін)**

**Егер автокресло 100–150 см бойлы балаға пайдаланылса, қауіпсіздік белбеулерін алып тастаңыз (4.5-бөлімді қараңыз).**

Автокреслоны көлік қозғалысы бағытымен орындыққа орналастырыңыз (31-сурет).



## 5. ОРНАТУ


Баланы автокреслоға отырғызыңыз. Бас тірегіштің биіктігін реттеңіз (4.3-бөлімді қараңыз). Көліктің қауіпсіздік белбеуін шығарып, оны баланың алдынан өткізіп, көлік орындығындағы құлыпқа бекітіңіз. Белбеуді байлаңыз (32-сурет). Назар аударыңыз! Құлып автокреслоның қасында орналасуы тиіс. Оның автокресло бағыттаушыларына түсіп кетпегенін қадағалаңыз.




Қауіпсіздік белбеуінің қиғаш және көлденең бөліктерін көлік орындығындағы құлып жағында орналасқан автокреслоның төменгі бағыттаушысына өткізіңіз (33-сурет).



Қауіпсіздік белбеуінің көлденең бөлігін автокреслоның төменгі жағындағы екінші бағыттаушыға өткізіңіз (34-сурет). Назар аударыңыз! Қауіпсіздік белбеуінің көлденең бөлігі екі жағынан да баланың жамбас деңгейінен мүмкіндігінше төмен өтуі тиіс.



Қауіпсіздік белбеуінің қиғаш бөлігін белбеу ұстағышқа өткізіңіз. Белбеудің бұралып кетпегеніне көз жеткізіңіз (35-сурет).




**Назар аударыңыз!** Егер ересектерге арналған қауіпсіздік белбеуінің ілгегі ұстап тұрушы құрылғыдағы негізгі тірек нүктелеріне қатысты дұрыс емес орналасқан деп күмәндансаңыз, балалар ұстап тұрушы құрылғының өндірушісіне (немесе өндіруші уәкілеттік берген тұлғаға) жүгіну ұсынылады.

## 6. ТАЗАЛАУ

Қапты шешіп, жууға болады. Жапсырмадағы нұсқауларды орындаңыз.

Бас тірегіштің арт жағындағы түймелерді ағытыңыз (36-сурет).




## 6. ТАЗАЛАУ


Қапты бас тірегіштің пластик негізінен шешіңіз (37-сурет).




Орындыққа кигізілген қаптың арт жағындағы түймелерді ағытыңыз (38-сурет).



Қауіпсіздік белбеуінің ілгегін қаптан шығарыңыз (39-сурет).



Автокреслоның арқасының екі жағындағы түймелерді ағытып, екі серпімді бауды ілгектерден шешіңіз (40-сурет).



Алдымен қаптың төменгі бөлігін тартып шығарыңыз, содан кейін оны толық шешіңіз (41-сурет).



Сақтау шарттары: құрғақ, желдетілетін бөлме, бөлме температурасы.