


BabyGo

Группа
0, I, II

до 25 кг

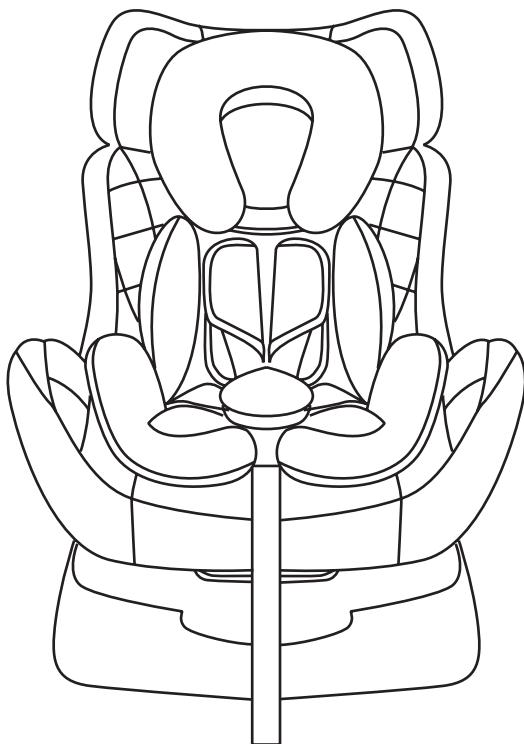

Sigma

EAC

Детское автокресло
(детское удерживающее устройство)


артикул BAB008

Инструкция


Срок службы: 3 года с начала эксплуатации.

Внимательно прочитайте инструкцию и сохраните её на весь период использования.

- Не используйте автокресло на пассажирских сиденьях, оборудованных подушками безопасности.
- Данное детское кресло подходит для детей массой от 0 кг до 10 кг (группа 0) и устанавливается против направления движения автомобиля с помощью трёхточечных плечевого и поясного ремней.
- Данное детское кресло подходит для детей массой от 9 кг до 18 кг (группа I) и устанавливается по направлению движения автомобиля с помощью трёхточечных плечевого и поясного ремней.
- Данное детское кресло подходит для детей массой от 15 кг до 25 кг (группа II) и устанавливается по направлению движения автомобиля с помощью трёхточечных плечевого и поясного ремней.
- Не устанавливайте кресло по направлению движения, если ребёнок не достиг 9 кг.
- Детское автокресло не предназначено для домашнего использования. Оно должно использоваться только в автомобиле.
- Наиболее безопасное положение детского кресла — на заднем сиденье автомобиля.
- Не используйте детское кресло, не закрепив его в автомобиле.
- Внесение изменений или дополнений в устройство без одобрения компетентного специалиста представляет риск для ребёнка. Опасность представляет сборка кресла без соблюдения инструкций, предоставленных производителем детского удерживающего устройства.
- Не оставляйте ребёнка в кресле без присмотра.
- Если автокресло без текстильного чехла, храните его вдали от прямых солнечных лучей. В противном случае оно может слишком сильно нагреться.
- Важно, чтобы в чрезвычайной ситуации была возможность как можно быстрее отстегнуть ребёнка. Это означает, что ремень не полностью защищён от открывания ребёнком. Объясните ребёнку, что играть с замком нельзя.
- Багаж или другие предметы, которые могут причинить травмы в случае аварии, должны быть надёжно закреплены.
- Периодически проверяйте прочность пятиточечного ремня безопасности, уделяя особое внимание точкам крепления, швам и регулирующим компонентам.
- Жёсткие элементы и пластмассовые детали детского удерживающего устройства должны быть расположены и установлены таким образом, чтобы во время повседневного использования транспортного средства их невозможно было зажать подвижным сиденьем или дверью транспортного средства.
- Убедитесь, что все ремни, удерживающие автокресло, туго затянуты. Убедитесь, что лямки, удерживающие ребёнка, отрегулированы по размеру ребёнка и не перекручены.
- Обратите внимание на расположение поясных лямок: они должны быть опущены так низко, чтобы плотно закреплять область таза.
- Если автокресло подверглось сильным нагрузкам во время аварии, его следует заменить.
- Инструкцию можно хранить в кармане детского удерживающего устройства в течение всего срока службы.
- Не используйте другие несущие контактные точки, кроме указанных в данной инструкции и обозначенных на детском удерживающем устройстве.
- Если детское кресло не используется, храните его в безопасном месте. Не кладите на него тяжёлые предметы. Не допускайте контакта детского кресла с коррозионными веществами, такими как аккумуляторная кислота.
- Запрещено использовать детское удерживающее устройство без чехла. При замене чехла сменный чехол должен быть рекомендован производителем, поскольку чехол является неотъемлемой частью эффективного функционирования удерживающего устройства.
- Рекомендуется обратиться к изготовителю детского удерживающего устройства (или уполномоченному изготовителем лицу), если возникают какие-либо сомнения в связи с тем, каким образом определить неправильное положение пряжки ремня безопасности для взрослых по отношению к основным находящимся под нагрузкой точкам контакта на удерживающем устройстве.
- Условия хранения: сухое проветриваемое помещение, комнатная температура.

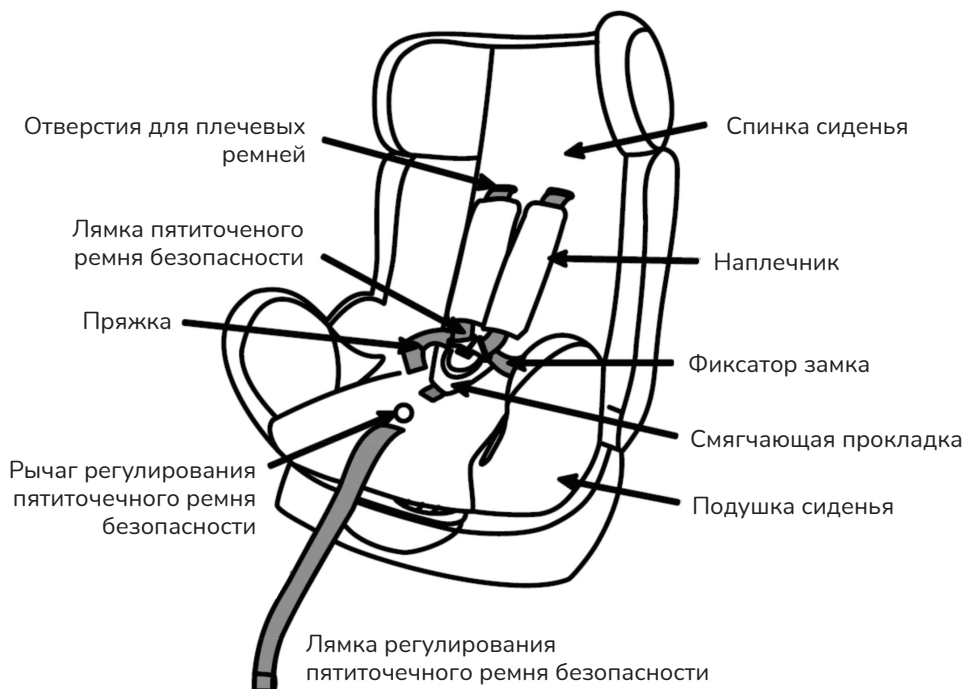

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В АВТОМОБИЛЕ

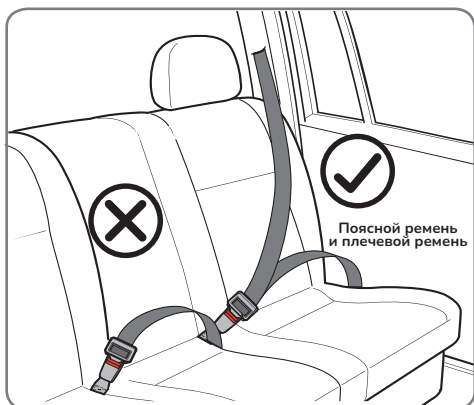

Данное детское кресло подходит для обычного использования во всех автомобилях с трёхточечными ремнями безопасности, установленными в соответствии с правилами ЕЭК ООН № 16 или другими равноценными стандартами.




Правильная установка/
подходит для использования



Неправильная установка/
не подходит для использования

Важно: детское кресло устанавливается с помощью плечевого и поясного ремней.

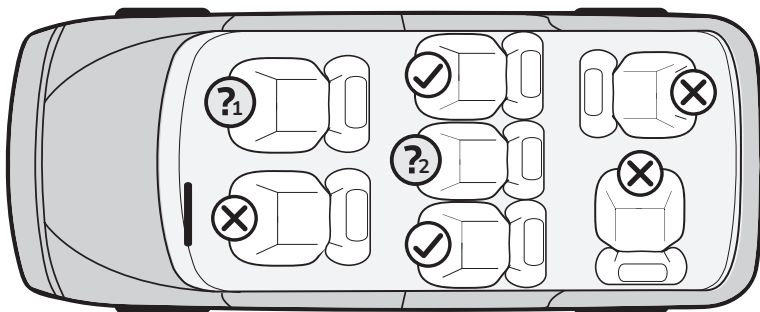

Запрещено устанавливать на сиденье, оборудованном подушкой безопасности.



Разрешено устанавливать на сиденье, только если имеются плечевой и поясной ремни.

Внимание

Данное детское удерживающее устройство (ДУУ) является «универсальным». Оно официально утверждено на основании Правил № 44 с поправками серии 04 для общего использования в транспортных средствах и может быть установлено на большинстве, но не на всех сиденьях транспортных средств. Правильная установка этого устройства возможна в том случае, если изготовитель транспортного средства указал в инструкции на транспортное средство, что в нём можно установить «Универсальное» ДУУ для данной возрастной группы. Данное детское устройство отнесено к «универсальной» категории на основании более жёстких условий по сравнению с предыдущими конструкциями, на которых этого указания нет. В случае сомнений следует проконсультироваться либо с изготовителем ДУУ, либо с продавцом.

Пригодно для установки только в том случае, если официально утверждённые транспортные средства оснащены ремнями с креплением в трёх точках, официально утверждённым на основании Правил ЕЭК ООН или других равноценных стандартов.


Правильная высота плечевых ремней

Обязательно убедитесь, что плечевые ремни находятся на подходящей ребёнку высоте. Плечи ребёнка должны находиться на уровне отверстий в чехле и отверстия в спинке, которое находится ближе всего к плечам.




Изменение высоты плечевых лямок

1. Отрегулируйте высоту плечевых ремней, нажмите на рычаг регулирования пятиточечного ремня безопасности и потяните обе лямки плечевых ремней на себя, чтобы ослабить их (рис. 1).

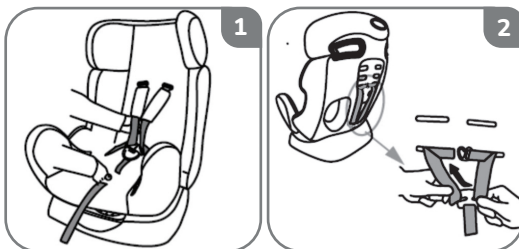

2. Отсоедините ляжки ремней безопасности от фиксатора в задней части автокресла и вытяните их вперёд. Развяжите фиксатор наплечника и вытяните вперёд (рис. 2).

3. Затем проденьте его в отверстие на спинке кресла спереди и протяните через чехол. Вытяните лямку пятиточечного ремня безопасности назад через отверстие в верхней или нижней части спинки сиденья (рис. 3).

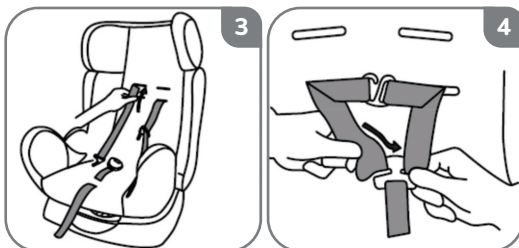


4. Ещё раз потяните ленту пятиточечного ремня безопасности в фиксатор в задней части сиденья. Одновременно ещё раз проденьте лямку наплечника через фиксатор наплечника в задней части кресла (рис. 4).

Повторите это действие с другой лямкой пятиточечного ремня безопасности. Убедитесь, что обе лямки проходят через отверстия на одной высоте и не перекручиваются.


Не используйте два верхних отверстия в спинке сиденья. Они предназначены только для фиксации трёхточечного ремня безопасности автомобиля.

Застёгивание замка автокресла

1. Соедините две металлические части фиксаторов (рис. 5).



2. Вставьте два фиксатора замка в отверстие в его верхней части до щелчка (рис. 6).



3. Обязательно проверьте, правильно ли застёгнут пятиточечный ремень безопасности, потянув лямки вверх (рис. 7).

Чтобы расстегнуть пятиточечный ремень безопасности, нажмите на красную кнопку на замке.



Затягивание пятиточечного ремня безопасности

Потяните плечевые лямки вверх, чтобы пятиточечный ремень безопасности не провисал в районе коленей, а затем потяните за лямку регулирования, чтобы полностью затянуть пятиточечный ремень безопасности.

Пятиточечный ремень безопасности должен максимально затягиваться, не доставляя ребёнку неудобства.

Убедитесь, что пясной ремень расположен как можно ниже и ближе к бёдрам ребёнка, а не вокруг живота.



Слабо затянутые ремни безопасности могут быть опасны. Проверяйте положение пятиточечного ремня безопасности и затягивайте его каждый раз, когда ребёнок находится в автокресле.

УСТАНОВКА

Ослабление пятиточечного ремня безопасности

Пятиточечный ремень безопасности можно ослабить, нажав на рычаг (под чехлом кресла) в передней части кресла.

Нажмите на значок «Press» («Нажать»), взяв в другую руку оба плечевых ремня. Потяните плечевые лямки на себя, чтобы ослабить пятиточечный ремень безопасности.

Регулируя плечевые лямки, убедитесь, что вы не зажали лямки регулирования ремня безопасности при нажатии на рычаг.




УСТАНОВКА АВТОКРЕСЛА С ПОМОЩЬЮ ТРЁХТОЧЕЧНОГО РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Использовать только для группы 0 (0–10 кг)


Важно: используется пятиточечная система ремней безопасности, состоящая из плечевых ремней, пахового ремня и поясного ремня.

1. Прикрепите нижнюю часть автокресла к передней части сиденья автомобиля и отрегулируйте угол наклона кресла до максимального. Прижмите автокресло к спинке сиденья автомобиля (рис. 8).




2. Перекиньте поясной ремень через переднюю часть сиденья. Опоясывая кресло, пристегните ремень к спинке сиденья (рис. 9).

3. Убедитесь, что ремень проходит через красный карабин (рис. 10).

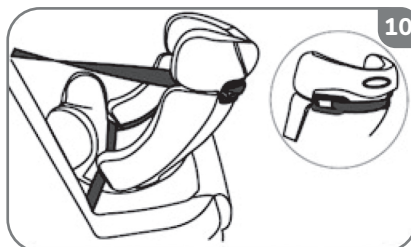


УСТАНОВКА АВТОКРЕСЛА С ПОМОЩЬЮ ТРЁХТОЧЕЧНОГО РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4. Затяните ремень безопасности по направлениям, указанным стрелками (рис. 11).



5. Теперь можно поместить ребёнка в автокресло. Проверьте высоту плечевых лямок — они должны находиться в правильном положении (рис. 12).



Убедитесь, что ремень не перекручен. Также убедитесь, что чехол не препятствует движению и положению ленты ремня безопасности.

Чтобы достать детское кресло из машины, следуйте вышеприведённым инструкциям в обратном порядке.

Внимание: группе 0 подходит только максимальный угол наклона.

Использовать только для группы I (9–18 кг)

Важно: используется пятиточечная система ремней безопасности, состоящая из плечевых ремней, пахового ремня и поясного ремня.

1. Установите детское автокресло на сиденье автомобиля так, чтобы оно было плотно прижато к спинке сиденья автомобиля (рис. 13).



2. Проденьте ремень безопасности автомобиля через отверстия направляющей для ремня безопасности в пластиковой спинке кресла, расположенные дальше всего от замка ремня автокресла, а затем — через отверстие направляющей ремня и закрепите, вставив в замок ремня безопасности (рис. 14).



3. Убедитесь, что лента ремня безопасности не перекрутилась и не завязалась узлом, поясной ремень проходит под подлокотниками, а плечевой — под направляющей ремня подголовника, а затем поверх красной направляющей ремня сбоку от спинки (рис. 15).



УСТАНОВКА АВТОКРЕСЛА С ПОМОЩЬЮ ТРЁХТОЧЕЧНОГО РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4. Поставьте колено на основание автокресла и плотно возьмитесь за верхнюю часть ленты ремня. Потяните ленту вверх, чтобы затянуть ремень безопасности (рис. 16).



5. Теперь можно поместить ребёнка в автокресло. Проверьте высоту плечевых лямок — они должны находиться в правильном положении (рис. 17).



Убедитесь, что ремень на перекручен. Также убедитесь, что чехол не препятствует движению и положению ленты ремня безопасности.

Чтобы достать детское кресло из машины, следуйте вышеприведённым инструкциям в обратном порядке.

Внимание: группе I подходит только положение 1.

Использовать только для группы II (15–25 кг)

Важно: прежде чем закреплять кресло, снимите плечевые лямки, паховый ремень и поясной ремень.


1. Установите детское автокресло на сиденье автомобиля так, чтобы оно было плотно прижато к спинке сиденья автомобиля (рис. 18).



2. Посадите ребёнка в автокресло (рис. 19).



3. Застегните ремень безопасности, убедившись, что лента поясного ремня проходит под обоими подлокотниками, а лента плечевого ремня проходит под подлокотником рядом с замком. Убедитесь, что лента ремня безопасности не перекрутилась, и затяните ремень, потянув плечевую лямку вверх (рис. 20).



4. Проденьте плечевую часть ремня безопасности через замок (см. раздел о застёгивании замка ремня безопасности) и убедитесь, что ремень безопасности не провисает.

УСТАНОВКА АВТОКРЕСЛА С ПОМОЩЬЮ ТРЁХТОЧЕЧНОГО РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Убедитесь, что ремень не перекручен. Также убедитесь, что чехол не препятствует движению и положению ленты ремня безопасности.

Чтобы достать детское кресло из машины, следуйте вышеприведённым инструкциям в обратном порядке.

Внимание: группе II подходит только положение 1.

ОЧИСТКА И УХОД

Снятие чехла со спинки кресла

Сначала потяните за пластиковую пуговицу на задней части чехла спинки. Вытащите её из петли на чехле спинки. Снимите и почистите чехол.

Снятие чехла с бустера

Сначала снимите спинку сиденья. Высвободите эластичный ремень. Снимите и почистите чехол.

Важно: чехол обеспечивает безопасность устройства. Никогда не используйте детское автокресло без него. Не ставьте безопасность ребёнка под угрозу, используя чехлы других производителей в качестве замены. Они могут помешать максимальной защите ребёнка.

Рекомендации по стирке

Чехол рекомендуется стирать при температуре 30 °C и сушить только при комнатной температуре.



Стирать
в стиральной
машине
в холодной
воде.



Не отбеливать.



Не сушить
в сушильной
машине.



Химчистка,
любой
растворитель,
кроме
трихлорэтилена.




Не гладить.

BabyGo

0, I, II
тобы

25 кг-ға дейін

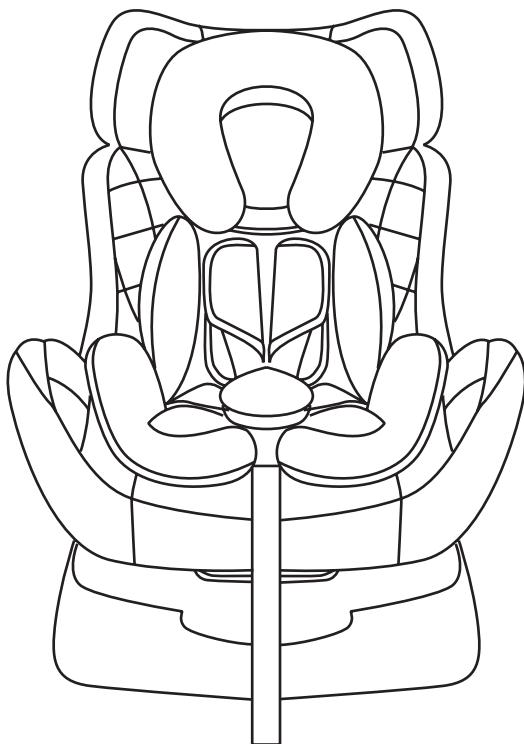

Sigma

EAC



Балалар автокреслосы
(балаларға арналған ұстап тұрушы құрылғы)

артикул BAB008


Нұсқаулық

Қызмет ету мерзімі: пайдалануды бастаған күннен бастап 3 жыл.
Нұсқаулықты мұқият оқып шығып, оны пайдалану кезеңі бойы сақтаңыз.

- Қауіпсіздік жастықшалары бар жолаушылар орындығында автокреслоны пайдаланбаңыз.
- Бұл балалар креслосы 0 кг-нан 10 кг-ға дейінгі балаларға жарамды (0 тобы) және көлік қозғалысына қарсы бағытта үш нүктелі иық және бел белдіктерінің көмегімен орнатылады.
- Бұл балалар креслосы 9 кг-нан 18 кг-ға дейінгі балаларға жарамды (I тобы) және көлік қозғалысы бағыты бойынша үш нүктелі иық және бел белдіктерінің көмегімен орнатылады.
- Бұл балалар креслосы 15 кг-нан 25 кг-ға дейінгі балаларға жарамды (II тобы) және көлік қозғалысы бағыты бойынша үш нүктелі иық және бел белдіктерінің көмегімен орнатылады.
- Бала 9 кг салмаққа жетпесе, креслоны көлік қозғалысы бағытына қарата орнатпаңыз.
- Балалар автокреслосы үйде пайдалануға арналмаған. Ол тек көлікте қолданылуы керек.
- Балалар креслосының ең қауіпсіз орны — көліктің артқы орындығы.
- Балалар креслосын көлікте бекітпей пайдаланбаңыз.
- Білікті маманның рұқсатынсыз құрылғыға өзгерістер мен толықтырулар енгізу баланың қауіпсіздігіне қауіп төндіреді. Өндірушінің нұсқаулығын сақтамай креслоны жинау да қауіпті.
- Баланы креслода қараусыз қалдырмаңыз.
- Егер автокреслода мата қабы жоқ болса, оны тікелей күн сәулесінен алыс сақтаңыз. Әйтпесе ол қатты қызып кетуі мүмкін.
- Төтенше жағдайда баланы мүмкіндігінше тез босатып алу мүмкіндігі болуы маңызды. Бұл белдік баланың ашуынан толық қорғалмағанын білдіреді. Балаға тоғамен ойнауға болмайтынын түсіндіріңіз.
- Апат болған жағдайда жарақат келтіруі мүмкін жүк немесе басқа заттар мықтап бекітілуі тиіс.
- Белдіктер мен бес нүктелі бекітпені жүйелі түрде тексеріп отырыңыз, бекіту нүктелеріне, тігістерге және реттеу құрылғыларына ерекше назар аударыңыз.
- Ұстап тұрушы құрылғының қатты және пластик бөліктері көлікті күнделікті пайдалану кезінде қозғалмалы орындық немесе көлік есігімен қыспайтындай етіп орналасуы және орнатылуы керек.
- Барлық белдіктердің дұрыс тартылғанына көз жеткізіңіз. Баланы ұстап тұратын баулар баланың бойына қарай реттелгеніне және бұралмағанына көз жеткізіңіз.
- Белдік баулардың орналасуына назар аударыңыз: олар жамбас аймағын мықтап ұстайтындай етіп барынша төмен орналасуы керек.
- Егер автокресло апат кезінде қатты соққыға ұшыраса, оны ауыстыру қажет.
- Нұсқаулықты бүкіл пайдалану кезеңі бойы балаларға арналған ұстап тұрушы құрылғының қалтасында сақтауға болады.
- Осы нұсқаулықта және балаларға арналған ұстап тұрушы құрылғыда көрсетілген нүктелерден басқа тірек немесе бекіту нүктелерін пайдаланбаңыз.
- Егер балалар креслосы пайдаланылмаса, оны қауіпсіз жерде сақтаңыз. Оның үстіне ауыр заттар қоймаңыз. Креслоны аккумулятор қышқылы сияқты тот басатын заттармен жанастырмаңыз.
- Қапсыз балаларға арналған ұстап тұрушы құрылғыны пайдалануға болмайды. Қапты ауыстырған кезде оның өндіруші тарапынан мақұлдағанына көз жеткізіңіз, өйткені қап — құрылғының тиімді жұмыс істеуінің ажырамас бөлігі.
- Ересектерге арналған қауіпсіздік белдігінің тоғасының дұрыс орналасуын анықтау бойынша сұрақтар немесе күмән туындаған жағдайда, өндірушіге немесе оның уәкілетті өкіліне жүгіну ұсынылады.
- Сақтау шарттары: құрғақ, желдетілетін бөлме, бөлме температурасы.

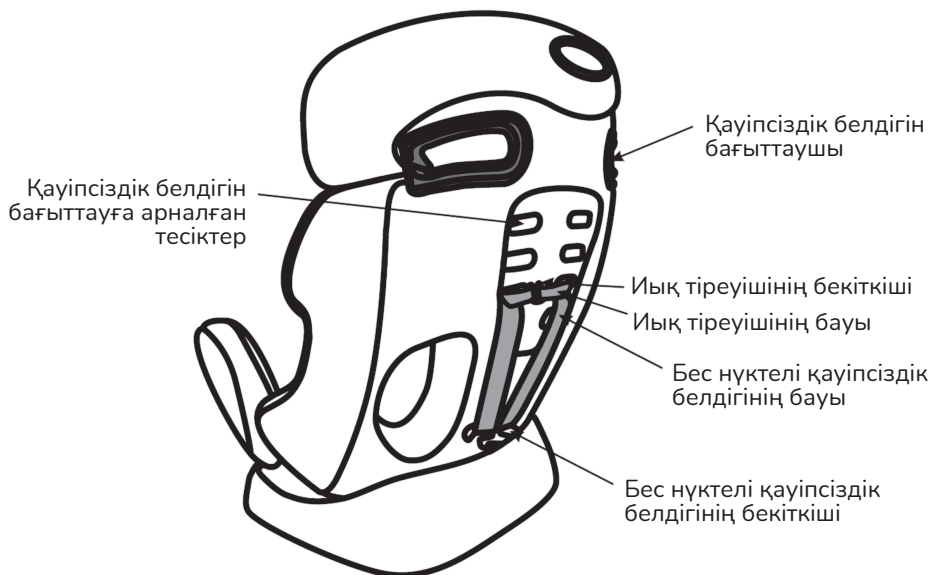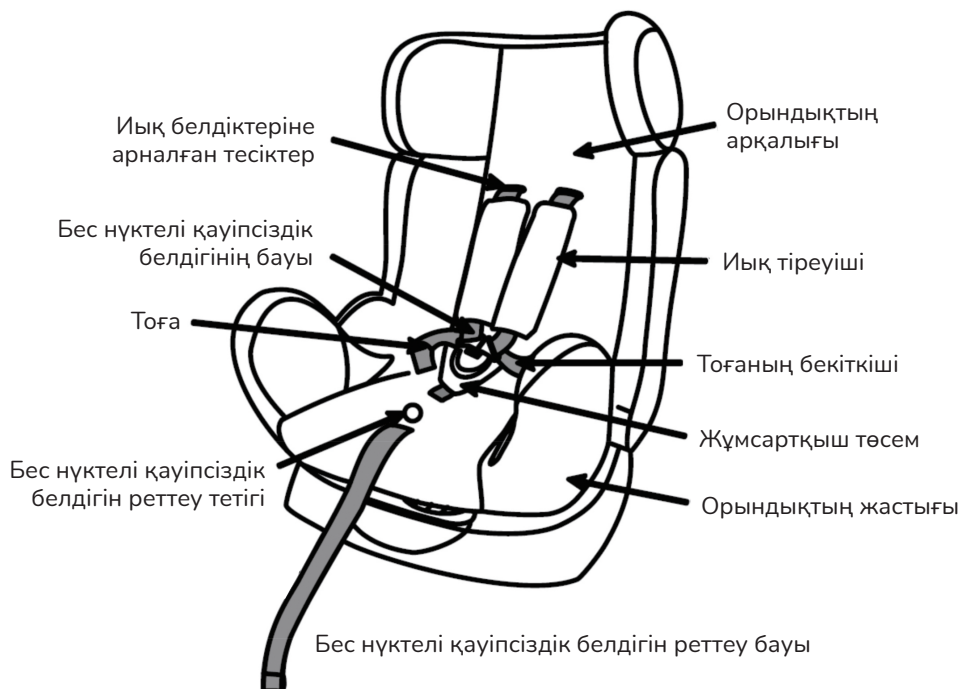

АВТОКӨЛІКТЕ ПАЙДАЛАНУ

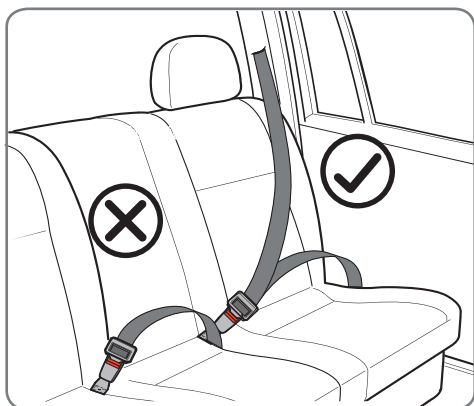

Бұл балалар креслосы ЕЭК БҰҰ № 16 ережелеріне немесе басқа да баламалы стандарттарға сәйкес орнатылған үш нүктелі қауіпсіздік белдіктері бар барлық көліктерде қалыпты пайдалануға жарамды.




Дұрыс орнату / пайдалануға жарамды



Бұрыс орнату / пайдалануға жарамсыз

Маңызды: балалар креслосы иық және бел белдіктерінің көмегімен орнатылады.

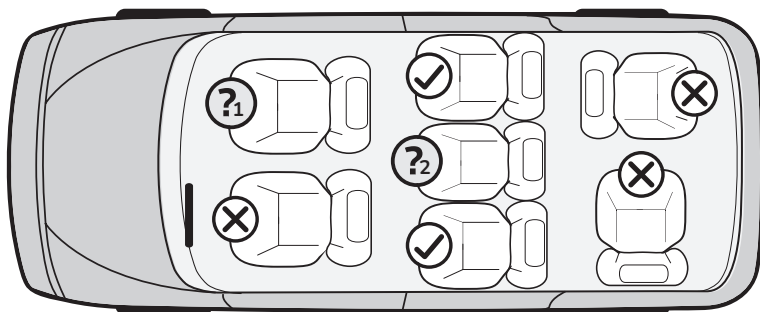

Қауіпсіздік жастығы бар орындыққа орнатуға болмайды.



Иық және бел белдіктері бар орындықтарға ғана орнатуға рұқсат етіледі.

Назар аударыңыз

Бұл балаларды ұстап тұрушы құрылғы «әмбебап» болып табылады. Ол № 44 Ереженің 04 сериялы түзетулеріне сәйкес көлік құралдарында жалпы пайдалануға ресми түрде мақұлданған және көлік орындарының көпшілігіне, бірақ барлығына бірдей орнатуға болмайды. Бұл құрылғыны дұрыс орнату көлік құралының өндірушісі нұсқаулықта осы жас тобына арналған «әмбебап» құрылғы орнатуға болатынын көрсеткен жағдайда ғана мүмкін. Бұл балалар құрылғысы алдыңғы үлгілермен салыстырғанда қатаң талаптарға сәйкес «әмбебап» санатына жатқызылады. Егер күмән туындаса, құрылғы өндірушісімен немесе сатушымен кеңесу керек.

Бұл құрылғыны тек ЕЭК БҰҰ ережелеріне немесе өзге баламалы стандарттарға сәйкес ресми түрде бекітілген үш нүктелі бекітпесі бар көлік құралдарына орнатуға болады.


Иық белдіктерінің дұрыс биіктігі

Иық белдіктері баланың бойына сай биіктікте екеніне көз жеткізіңіз. Баланың иықтары қаптамадағы және арқалықтағы иық деңгейіне ең жақын тесіктермен бір деңгейде болуы керек.



Иық белдіктерінің биіктігін өзгерту

1. Иық белдіктерінің биіктігін реттеңіз: бес нүктелі қауіпсіздік белдігінің реттеу тетігін басып, иық белдіктерінің екі таспасын өзіңізге қарай тартып, белдіктерді босатыңыз (1-сурет).



2. Қауіпсіздік белдіктерінің таспаларын орындықтың артқы жағындағы бекіткіштен ажыратыңыз және оларды алға қарай тартыңыз. Иық жапқышының бекіткішін шешіп, алға қарай шығарыңыз (2-сурет).

3. Белдікті орындықтың алдыңғы жағындағы арқалықтағы тесікке өткізіп, қаптаманың астынан шығарыңыз. Бес нүктелі қауіпсіздік белдігінің таспасын орындық арқалығының жоғарғы немесе төменгі жағындағы тесік арқылы артқа қарай тартыңыз (3-сурет).





4. Бес нүктелі қауіпсіздік белдігінің таспасын тағы бір рет орындықтың артқы жағындағы бекіткішке өткізіңіз. Сонымен қатар, иық жапқышының таспасын орындықтың артқы жағындағы бекіткіш арқылы қайтадан өткізіңіз (4-сурет).

Осы әрекетті бес нүктелі қауіпсіздік белдігінің екінші таспасына да қайталаңыз. Екі таспаның да бірдей биіктіктегі тесіктер арқылы өткеніне және бұралып қалмағанына көз жеткізіңіз.

Арқалықтағы екі жоғарғы тесікті пайдаланбаңыз, олар көліктің үш нүктелі қауіпсіздік белдігін бекітуге ғана арналған.

Автокресло құлпын бекіту

1. Екі металл бекіткіш бөлігін қосыңыз (5-сурет).
2. Екі құлып бекіткішін үстіңгі бөліктегі саңылауға «шерт» еткенше салыңыз (6-сурет).



3. Белдіктерді жоғары қарай тартып, бес нүктелі қауіпсіздік белдігінің дұрыс бекітілгенін тексеріңіз (7-сурет).

Бес нүктелі қауіпсіздік белдігін ағыту үшін құлыптағы қызыл түймені басыңыз.



Бес нүктелі қауіпсіздік белдігін тарту

Белдік тізе тұсында салбырап тұрмас үшін иық белдіктерін жоғары қарай тартыңыз, содан кейін бес нүктелі қауіпсіздік белдігін толық тарту үшін реттеу таспасын тартыңыз.

Бес нүктелі қауіпсіздік белдігі баланың ыңғайына кедергі келтірмей, мүмкіндігінше тығыз тартылуы керек.

Қауіпсіздік белдігінің белдік бөлігі мүмкіндігінше төмен, баланың іші емес, жамбас деңгейінен өтуі керек.

Бос тартылған қауіпсіздік белдіктері қауіпті болуы мүмкін. Бала автокреслода отырған сайын бес нүктелі қауіпсіздік белдігінің орналасуын тексеріп, оны тартып отыру қажет.



Бес нүктелі қауіпсіздік белдігін босату

Бес нүктелі қауіпсіздік белдігін орындықтың алдыңғы жағындағы (қаптаманың астындағы) тұтқаны басу арқылы босатуға болады.

«Press» («Басу») белгісін басып, екінші қолыңызбен екі иық белдігін ұстаңыз. Бес нүктелі қауіпсіздік белдігін босату үшін иық белдіктерін өзіңізге қарай тартыңыз.

Иық белдіктерін реттеу кезінде тұтқаны басқанда реттеу белдіктері қыстырылып қалмағанына көз жеткізіңіз.




АВТОКРЕСЛОНЫ ҮШ НҮКТЕЛІ ҚАУІПСІЗДІК БЕЛДІГІМЕН ОРНАТУ

Тек 0 тобы (0–10 кг) үшін қолдану


Маңызды: иық белдіктерінен, шат белдігінен және белдік белдіктен тұратын бес нүктелі қауіпсіздік белдіктер жүйесі пайдаланылады.

1. Автокреслоның төменгі бөлігін көліктің алдыңғы орындығына бекітіп, орындықтың еңкейіс бұрышын барынша реттеңіз. Автокреслоны көлік орындығының арқалығына тығыз тіреңіз (8-сурет).





2. Белдік белдікті орындықтың алдыңғы жағынан өткізіңіз. Белдік креслоны айналдыра отырып, белдікті орындықтың арқалығына бекітіңіз (9-сурет).

3. Белдіктің қызыл ілмек арқылы өткеніне көз жеткізіңіз (10-сурет).

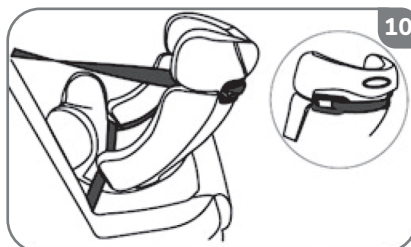

4. Қауіпсіздік белдігін көрсеткілермен белгіленген бағытта тартыңыз (11-сурет).



5. Енді баланы автокреслоға отырғызуға болады. Иық белдіктерінің биіктігін тексеріңіз — олар дұрыс деңгейде орналасуы керек (12-сурет).

Белдік бұралып қалмағанына көз жеткізіңіз. Сондай-ақ қаптаманың белдіктің қозғалысына немесе орналасуына кедергі келтірмейтініне көз жеткізіңіз.

Балалар креслосын көліктен алу үшін жоғарыда көрсетілген нұсқауларды кері тәртіпте орындаңыз.

Назар аударыңыз: 0 тобы үшін тек ең үлкен еңкею бұрышы қолайлы.

Тек I тобы (9–18 кг) үшін қолдану

Маңызды: иық белдіктерінен, шат белдігінен және белдік белдіктен тұратын бес нүктелі қауіпсіздік белдіктер жүйесі пайдаланылады.

1. Балалар автокреслосын көлік орындығына оның көлік орындығының арқалығына тығыз жанасатындай етіп орнатыңыз (13-сурет).



2. Көліктің қауіпсіздік белдігін автокреслоның пластик арқалығындағы белдік бағыттағышының тесіктерінен өткізіңіз — олар автокресло белдігінің құлпынан ең алыс орналасқан. Содан кейін белдік бағыттағышының тесігі арқылы өткізіп, қауіпсіздік белдігінің құлпына бекітіңіз (14-сурет).

3. Белдік лентасы бұралып қалмағанына және түйінделмегеніне көз жеткізіңіз. Белдегі белдік — тіреуіштердің астымен, ал иық белдігі — бас тірегішіндегі белдік бағыттағышының астымен, содан кейін арқалықтың жанындағы қызыл бағыттағыштың үстімен өтуі керек (15-сурет).



4. Тізеңізді автокреслоның негізіне тіреп, белдік лентасының жоғарғы бөлігінен мықтап ұстаңыз. Белдікті тартып жоғары көтеріп, қауіпсіздік белдігін қатайтыңыз (16-сурет).



5. Енді баланы автокреслоға отырғызуға болады. Иық белдіктерінің биіктігін тексеріңіз — олар дұрыс деңгейде орналасуы керек (17-сурет).

Белдік бұралып қалмағанына көз жеткізіңіз. Сондай-ақ қаптаманың белдіктің қозғалысына немесе орналасуына кедергі келтірмейтініне көз жеткізіңіз.

Балалар креслосын көліктен алу үшін жоғарыда көрсетілген нұсқауларды кері тәртіпте орындаңыз.

Назар аударыңыз: I тобы үшін тек 1-орнату қалпы қолайлы.

Тек II тобы (15–25 кг) үшін қолдану


Маңызды: креслоны бекітпес бұрын иық белдіктерін, шат белдігін және белдік белдікті шешіңіз.

1. Балалар автокреслосын көлік орындығына оның көлік орындығының арқалығына тығыз жанасатындай етіп орнатыңыз (18-сурет).



2. Баланы автокреслоға отырғызыңыз (19-сурет).

3. Қауіпсіздік белдігін бекітіңіз: белдік белдік екі тіреуіштің астымен, ал иық белдік құлыптың жанындағы тіреуіштің астымен өтуі керек. Белдік бұралып қалмағанына көз жеткізіп, белдікті иық белдігін жоғары тарта отырып қатайтыңыз (20-сурет).



4. Қауіпсіздік белдігінің иық бөлігін құлып арқылы өткізіңіз (қауіпсіздік белдігін бекіту бөліміне қараңыз) және белдіктің бос тұрмағанына көз жеткізіңіз.

АВТОКРЕСЛОНЫ ҮШ НҮКТЕЛІ ҚАУІПСІЗДІК БЕЛДІГІМЕН ОРНАТУ

Белдік бұралып қалмағанына көз жеткізіңіз. Сондай-ақ қаптаманың белдіктің қозғалысына немесе орналасуына кедергі келтірмейтініне көз жеткізіңіз.

Балалар креслосын көліктен алу үшін жоғарыда көрсетілген нұсқауларды кері тәртіпте орындаңыз.

Назар аударыңыз: II топ үшін тек 1-орнату қалпы қолайлы.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ

Орындық арқалығынан қаптаманы алу

Алдымен арқалық қаптамасының артқы жағындағы пластик түймені тартыңыз. Түймені қаптамадағы ілгектен шығарып, қаптаманы шешіп, тазалаңыз.

Бүстерден қаптаманы алу

Алдымен орындық арқалығын шешіңіз. Созылмалы белдікті босатыңыз. Қаптаманы шешіп, тазалаңыз.

Маңызды: қаптама құрылғының қауіпсіздігін қамтамасыз етеді.

Балалар автокреслосын қаптамасыз пайдаланбаңыз. Басқа өндірушілердің қаптамаларын алмастырғыш ретінде қолдану арқылы баланың қауіпсіздігіне қауіп төндірмеңіз. Олар баланы толық қорғауға кедергі келтіруі мүмкін.

Жуу бойынша ұсынымдар

Қаптаманы 30 °C температурада жуып, тек бөлме температурасында кептіру ұсынылады.



Кір жуғыш
машинада
салқын сумен
жуу.



Ағартқыш
қолданбаңыз.



Кептіргіш
машинада
кептірмеңіз.



Трихлорэтиленнен
басқа
еріткіштермен
химиялық тазалауға
болады.



Үтіктемеңіз.